



**Conseils:** choisir son filtre  
 Calcul volume d'eau divisé par 6  
 Choisir un filtre renouvelé en 6H, si bassin moins de 40m3 divisé par 5

## Descriptifs.

### Résine injecté - Cuve thermo soudée

Le filtre LIBRA de Chez ESPA est un filtre résine à haute résistance et thermo soudé

Sa Résine de grande Qualité offre à ce filtre une tres grande résistance aux traitement chlore et sel

Livré avec une vanne 6 voies side ; 3 entrées 1''1/2 il est tres facile d'installation

Sa vidange pour eau et pour le sable est tres pratique pour toute intervention

Couvercle transparent

Manomètre et purge d'air sur le même adaptateur

Bouchon de purge en pieds de filtre

Diffuseur



Double vidange avec crépine



Pression utilisation maxi 36 psi/2,5 bar,

Pression Max 10 bars

Température maxi 43°C,

Connections universelles standards,

Média recommandé entre 0,5 et 0,8 mm,

Crépines ABS

**GARANTIE :** 10ans cuve  
 1 an vanne

**raccordement :** diam 500—600 : 1'1/2  
 Diam 700 900 : 2''


## Le Plus technique des pompes de

### MNB


Le bobine de la pompe MNB est en résine contre l'abrasion et l'usure. Le bobine est amélioré. La stabilisation du bobine empêche les vibrations et l'usure du bobinage, tout en permettant une atténuation du bruit.



Libra TP Top

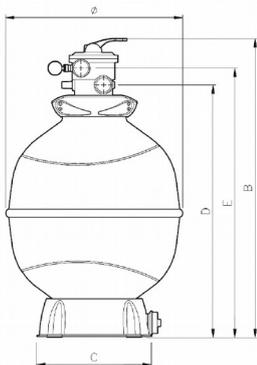

Libra LT Latérale

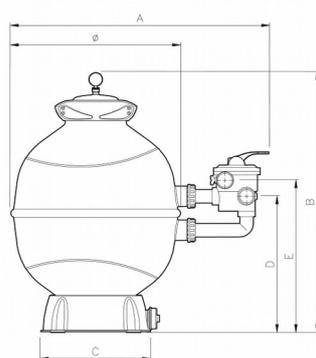

Modèle	A	B	C	D	E	Ø	KG
FKP Libra 520 6 LT	844	886	402	460	519	520	21,7
FKP Libra 620 6 LT	943	957	402	501	560	620	23,7
FKP Libra 760 6 LT	1102	1114	402	630	715	760	34
FKP Libra 520 6 TP	-	983	402	820	879	520	21
FKP Libra 620 6 TP	-	1056	402	892	951	620	23