


METHODE DE TRIANGULATION PISCINE SUR-MESURE

Munissez-vous de 2 piquets en bois, et d'un décamètre. Imprimez le fichier du tableur pour relever les cotes

Il est conseillé d'effectuer les mesures à 2 pour conserver la tension du décamètre et être le plus précis possible.

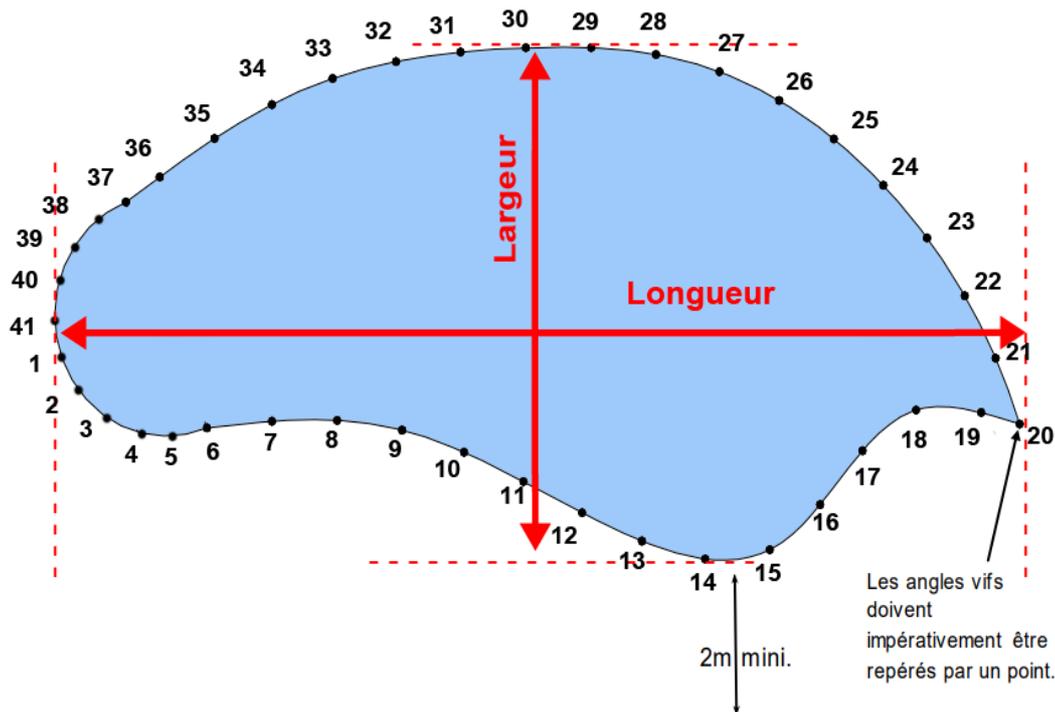

A ————— **B**

1. Plantez dans le sol les 2 piquets A et B distants d'au moins 3 m, parallèle à la piscine (ne pas couper) et à au moins 2 m du bassin.
2. Mesurez précisément la droite AB.
3. Faites des repères espacés d'environ 50 cm sur la périphérie du bassin en les numérotant 1 à n...
4. A partir du point "A" :
relevez la distance de tous les points repérés numérotés : A1, A2, ..., An
5. A partir du point "B" :
relevez la distance de tous les points repérés numérotés : B1, B2, ..., Bn
6. Si la piscine présente des angles vifs ou un escalier, mettez un point de mesure sur chaque angle.
7. Si des parties du bassin ont des courbes serrées, réduisez la distance avec un minimum de trois points par arc de cercle.
8. Pour les parties droites, mettez un point en début et en fin de droite.
9. Pour terminer, relevez la plus grande longueur et la la plus grande largeur de la piscine.
10. Reportez les relevés dans le fichier de tableur et vérifiez la forme.
11. Vous pouvez joindre un croquis ou une photo de votre piscine.